



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดินคืบ   | 4.000  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 125.00       | 500.00    | 500.00                   |          |
|          | - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น  | 1.500  | ลบ.ม. | 467.29       | 700.93    | 91.00        | 136.50    | 837.43                   |          |
|          | - เสาค้ำ คสล.หรือ คอร.ยาว 6.00ม. หน้าตัด<br>180ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 8.000  | ต้น   | 634.44       | 5,075.52  | 176.00       | 1,408.00  | 6,483.52                 |          |
|          | <b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบ + คร่าว  | 23.000 | ตร.ม. | 520.00       | 11,960.00 | 133.00       | 3,059.00  | 15,019.00                |          |
|          | - ตะปู  | 6.000  | กก.   | 37.38        | 224.28    | 0.00         | 0.00      | 224.28                   |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5   | .200   | ลบ.ม. | 1,461.64     | 292.32    | 398.00       | 79.60     | 371.92                   |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320<br>กก/ลบ.ม.)                | 4.000  | ลบ.ม. | 1,718.94     | 6,875.76  | 498.00       | 1,992.00  | 8,867.76                 |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก/เส้น)               | .027  | ตัน   | 22,312.03    | 602.42    | 4,100.00     | 110.70    | 713.12                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก/เส้น)               | .280  | ตัน   | 21,351.11    | 5,978.31  | 4,100.00     | 1,148.00  | 7,126.31                 |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก/เส้น)              | .108  | ตัน   | 20,262.86    | 2,188.38  | 3,300.00     | 356.40    | 2,544.78                 |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก/เส้น)              | .052  | ตัน   | 18,831.78    | 979.25    | 3,300.00     | 171.60    | 1,150.85                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No 18                                    | 6.000 | กก.   | 37.38        | 224.28    | 0.00         | 0.00      | 224.28                   |          |
|          | <b>งานหลังคา</b>                                       |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.<br>กลวงเหลี่ยม | 2.000 | ท่อน  | 928.00       | 1,856.00  | 278.40       | 556.80    | 2,412.80                 |          |
|          | - เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี          | 7.000 | ท่อน  | 629.21       | 4,404.47  | 188.76       | 1,321.34  | 5,725.81                 |          |
|          | - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.<br>กลวงเหลี่ยม   | 7.000 | ท่อน  | 629.21       | 4,404.47  | 188.76       | 1,321.34  | 5,725.81                 |          |
|          | - เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 5 ม.<br>กลวงเหลี่ยม     | 4.000 | ท่อน  | 150.00       | 600.00    | 45.00        | 180.00    | 780.00                   |          |
|          | - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.                  | 8.000 | แผ่น  | 35.00        | 280.00    | 10.50        | 84.00     | 364.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่            | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                     |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2                   | - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20<br>ม. หน้า 5 มม. | 62.000 | แผ่น  | 45.79        | 2,838.98  | 45.00        | 2,790.00  | 5,628.98                 |          |
|                     | - ครอบกระเบื้อง  | 13.000 | แผ่น  | 55.00        | 715.00    | 0.00         | 0.00      | 715.00                   |          |
|                     | - ขอยึดกระเบื้อง   | 62.000 | อัน   | 3.74         | 231.88    | 0.00         | 0.00      | 231.88                   |          |
|                     | - ขอยึดครอบ  | 26.000 | ตัว   | 4.00         | 104.00    | 0.00         | 0.00      | 104.00                   |          |
|                     | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                              | -      | -     | 90,114.80    | 50,536.25 | 16,977.42    | 15,215.28 | 65,751.53                |          |
|                     | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                     | <b>งานผนังก่ออิฐ</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                     | - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น   | 22.000 | ตร.ม. | 300.79       | 6,617.38  | 89.00        | 1,958.00  | 8,575.38                 |          |
|                     | - ก่อซีเมนต์บล็อก(19 x 39 x9 ซม.)                              | 1.900  | ตร.ม. | 137.22       | 260.71    | 86.00        | 163.40    | 424.11                   |          |
|                     | <b>งานฉาบปูน</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
| - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 46.000   | ตร.ม.  | 87.42 | 4,021.32     | 82.00     | 3,772.00     | 7,793.32  |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                           | รายการ  | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                    |   |        |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3                                  | <b>งานทาสี</b>  |        |        |              |           |              |           |                          |          |
|                                    | - ทาสีน้ำ(อะคริลิค กึ่งเงา)                           | 69.000 | ตร.ม.  | 35.62        | 2,457.78  | 30.00        | 2,070.00  | 4,527.78                 |          |
|                                    | - ทาสีน้ำมัน  | 15.000 | ตร.ม.  | 82.31        | 1,234.65  | 38.00        | 570.00    | 1,804.65                 |          |
|                                    | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                           | -      | -      | 643.36       | 14,591.84 | 325.00       | 8,533.40  | 23,125.24                |          |
|                                    | <b>งานอื่นๆ</b>                                       |        |        |              |           |              |           |                          |          |
|                                    | - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าวไม้ @ 0.60 ม. | 23.000 | ตร.ม.  | 0.00         | 0.00      | 92.00        | 2,116.00  | 2,116.00                 |          |
|                                    | - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว                             | 2.000  | ลบ.ฟ.  | 532.71       | 1,065.42  | 159.81       | 319.63    | 1,385.05                 |          |
|                                    | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว                              | 1.000  | อัน    | 35.00        | 35.00     | 0.00         | 0.00      | 35.00                    |          |
|                                    | - สายยูพร้อมกุญแจ                                     | 1.000  | ชุด    | 150.00       | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |
|                                    | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว                                  | 3.000  | อัน    | 35.00        | 105.00    | 0.00         | 0.00      | 105.00                   |          |
| - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 | 4.000   | แผ่น   | 120.00 | 480.00       | 36.00     | 144.00       | 624.00    |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4                            | - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.  | 7.200 | เส้น  | 195.00       | 1,404.00  | 58.50        | 421.20    | 1,825.20                 |          |
|                              | - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.   | 6.000 | ท่อน  | 442.00       | 2,652.00  | 132.60       | 795.60    | 3,447.60                 |          |
|                              | กลวงสี่เหลี่ยม  |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน<br>dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.200 | ตร.ม. | 285.00       | 2,052.00  | 120.00       | 864.00    | 2,916.00                 |          |
|                              | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"  | 1.000 | ท่อน  | 105.60       | 105.60    | 31.68        | 31.68     | 137.28                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานอื่นๆ</b>   | -     | -     | 1,900.31     | 8,049.02  | 630.59       | 4,692.11  | 12,741.13                |          |
|                              | <b>งานไฟฟ้า</b>   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์<br>พร้อมขาสวิสซ์และอุปกรณ์                                     | 2.000 | ชุด   | 254.00       | 508.00    | 100.00       | 200.00    | 708.00                   |          |
|                              | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน   | 1.000 | ชุด   | 390.00       | 390.00    | 90.00        | 90.00     | 480.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานไฟฟ้า</b>   | -     | -     | 644.00       | 898.00    | 190.00       | 290.00    | 1,188.00                 |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |       |       |              |           |              |           | <b>102,805.90</b>        |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 726,953.32               |          |
| 2        | งานท่อและอุปกรณ์     |       | รวม   |              |           |              |           | 170,165.57               |          |
| 3        | งานสถาปัตยกรรม       |       | รวม   |              |           |              |           | 157,788.13               |          |
| 4        | งานอื่นๆ             |       | รวม   |              |           |              |           | 42,535.27                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,099,464.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:12

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72 14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 5                                     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 2,022.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                             |       |       |              |           |              |           | 1,099,464.29         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,099,464.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:12



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                              |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินหลุมฐานราก /ถมดิน                                | 50.000  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 125.00       | 6,250.00  | 6,250.00                 |          |
|          | - ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น                             | 9.000   | ลบ.ม. | 467.29       | 4,205.61   | 91.00        | 819.00    | 5,024.61                 |          |
|          | <b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>                                 |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว              | 428.000 | ตร.ม. | 520.00       | 222,560.00 | 133.00       | 56,924.00 | 279,484.00               |          |
|          | - ค้ำยันเสาไม้ dai 3"x3.00 ม.(50%)                       | 70.000  | ต้น   | 25.00        | 1,750.00   | 0.00         | 0.00      | 1,750.00                 |          |
|          | - ตะปู   | 86.000  | กก.   | 37.38        | 3,214.68   | 0.00         | 0.00      | 3,214.68                 |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5                                      | 4.500   | ลบ.ม. | 1,461.64     | 6,577.38   | 398.00       | 1,791.00  | 8,368.38                 |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)     | 33.000  | ลบ.ม. | 1,718.94     | 56,725.02  | 498.00       | 16,434.00 | 73,159.02                |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม) | 28.000  | ลบ.ม. | 2,490.65     | 69,738.20  | 391.00       | 10,948.00 | 80,686.20                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ปูนทราย 1:4   | 2.500   | ลบ.ม. | 990.00       | 2,475.00   | 297.00       | 742.50     | 3,217.50                 |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>   |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก/เส้น)                                   | .155    | ตัน   | 22,312.03    | 3,458.36   | 4,100.00     | 635.50     | 4,093.86                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก/เส้น)                                   | .545    | ตัน   | 21,351.11    | 11,636.35  | 4,100.00     | 2,234.50   | 13,870.85                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก/เส้น)                                  | 2.973   | ตัน   | 20,262.86    | 60,241.48  | 3,300.00     | 9,810.90   | 70,052.38                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. ( 15.8 กก/เส้น)                                 | 4.832   | ตัน   | 18,831.78    | 90,995.16  | 3,300.00     | 15,945.60  | 106,940.76               |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. ( 24.7 กก/เส้น)                                 | .352    | ตัน   | 21,223.21    | 7,470.56   | 2,900.00     | 1,020.80   | 8,491.36                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No 18   | 172.000 | กก.   | 37.38        | 6,429.36   | 0.00         | 0.00       | 6,429.36                 |          |
|          | <b>งานเสาเข็ม</b>   |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด<br>180 ตร.ซม เส้นรอบรูป 77 ซม. | 69.000  | ตัน   | 634.44       | 43,776.36  | 176.00       | 12,144.00  | 55,920.36                |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>   | -       | -     | 112,363.71   | 591,253.52 | 19,809.00    | 135,699.80 | 726,953.32               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2        | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                       |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"   | 1.000  | ท่อน  | 4,310.50     | 4,310.50  | 1,293.15     | 1,293.15  | 5,603.65                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"   | 2.000  | ท่อน  | 2,670.00     | 5,340.00  | 801.00       | 1,602.00  | 6,942.00                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"     | .500   | ท่อน  | 1,832.50     | 916.25    | 549.75       | 274.88    | 1,191.13                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2" | 6.000  | ท่อน  | 812.00       | 4,872.00  | 243.60       | 1,461.60  | 6,333.60                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"     | 2.000  | ท่อน  | 542.06       | 1,084.12  | 162.62       | 325.24    | 1,409.36                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4"   | 2.000  | ท่อน  | 373.83       | 747.66    | 112.15       | 224.30    | 971.96                   |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"   | 2.400  | ท่อน  | 275.70       | 661.68    | 82.71        | 198.50    | 860.18                   |          |
|          | - ท่อสแตนเลส dia 1/2"                         | 1.300  | ท่อน  | 225.00       | 292.50    | 67.50        | 87.75     | 380.25                   |          |
|          | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"  | 3.000  | ท่อน  | 210.28       | 630.84    | 63.08        | 189.25    | 820.09                   |          |
|          | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"  | 4.000  | ท่อน  | 98.13        | 392.52    | 29.44        | 117.76    | 510.28                   |          |
|          | - ท่อพลาสติก Ø 1"                             | 10.000 | เมตร  | 25.00        | 250.00    | 0.00         | 0.00      | 250.00                   |          |
|          | - ยีโบลท์ ชั้น 15 dia 6"                      | 1.000  | ชุด   | 1,300.00     | 1,300.00  | 390.00       | 390.00    | 1,690.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้อต่อตรง pvc ชั้น 13.5 dia 2"            | 14.000 | อัน   | 20.97        | 293.58    | 6.29         | 88.07     | 381.65                   |          |
|          | - ข้อต่อเกลียวนอก pvc ชั้น 13.5 dia 2"      | 14.000 | ตัว   | 14.36        | 201.04    | 4.31         | 60.31     | 261.35                   |          |
|          | - ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 6"               | 1.000  | ตัว   | 1,277.00     | 1,277.00  | 383.10       | 383.10    | 1,660.10                 |          |
|          | - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2"               | 14.000 | ตัว   | 35.00        | 490.00    | 10.50        | 147.00    | 637.00                   |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"             | 1.000  | ตัว   | 22.04        | 22.04     | 6.61         | 6.61      | 28.65                    |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"             | 1.000  | ตัว   | 15.37        | 15.37     | 4.61         | 4.61      | 19.98                    |          |
|          | - สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี dia 1"            | 3.000  | ตัว   | 58.87        | 176.61    | 17.66        | 52.98     | 229.59                   |          |
|          | - ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม.dia 6"          | 1.000  | ตัว   | 1,418.39     | 1,418.39  | 425.52       | 425.52    | 1,843.91                 |          |
|          | - ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม.dia 4"          | 9.000  | ตัว   | 382.22       | 3,439.98  | 114.67       | 1,031.99  | 4,471.97                 |          |
|          | - ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม.dia 3"          | 2.000  | ตัว   | 216.92       | 433.84    | 65.08        | 130.15    | 563.99                   |          |
|          | - ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม.dia 1"          | 7.000  | ตัว   | 26.39        | 184.73    | 7.92         | 55.42     | 240.15                   |          |
|          | - ข้อง 90 องศา แสตนเลส dia 1/2"             | 3.000  | ตัว   | 10.00        | 30.00     | 3.00         | 9.00      | 39.00                    |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1.000  | ตัว   | 3,400.00     | 3,400.00  | 1,020.00     | 1,020.00  | 4,420.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6" ลด 4 นิ้ว   | 2.000  | ตัว   | 2,245.00     | 4,490.00  | 673.50       | 1,347.00  | 5,837.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"               | 14.000 | ตัว   | 900.00       | 12,600.00 | 270.00       | 3,780.00  | 16,380.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"               | 20.000 | ตัว   | 500.00       | 10,000.00 | 150.00       | 3,000.00  | 13,000.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2"       | 8.000  | ตัว   | 46.00        | 368.00    | 13.80        | 110.40    | 478.40                   |          |
|          | - นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"                | 3.000  | ตัว   | 23.00        | 69.00     | 6.90         | 20.70     | 89.70                    |          |
|          | - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2"                | 14.000 | ตัว   | 61.19        | 856.66    | 18.36        | 257.00    | 1,113.66                 |          |
|          | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. Dia 3/4"           | 3.000  | ตัว   | 15.37        | 46.11     | 4.61         | 13.83     | 59.94                    |          |
|          | - สายยางอ่อน dia 1"                              | 10.000 | เมตร  | 20.00        | 200.00    | 6.00         | 60.00     | 260.00                   |          |
|          | - รั้วแยกอาบสังกะสี dia 4"                       | 1.000  | ตัว   | 260.00       | 260.00    | 78.00        | 78.00     | 338.00                   |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"                       | 3.000  | ชุด   | 204.00       | 612.00    | 200.00       | 600.00    | 1,212.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"                     | 4.000  | ตัว   | 216.00       | 864.00    | 100.00       | 400.00    | 1,264.00                 |          |
|          | - ท่อสั้นสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว - ท้าย | 4.000  | ตัว   | 45.00        | 180.00    | 13.50        | 54.00     | 234.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกลด์วาล์ว) dia 1"                | 1.000   | อัน   | 343.00       | 343.00    | 102.90       | 102.90    | 445.90                   |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"<br>แบบพวงมาลัย   | 1.000   | ชุด   | 10,100.00    | 10,100.00 | 1,200.00     | 1,200.00  | 11,300.00                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด - เปิด เร็ว)<br>dia 4" | 3.000   | ชุด   | 7,000.00     | 21,000.00 | 800.00       | 2,400.00  | 23,400.00                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"<br>แบบพวงมาลัย   | 4.000   | ชุด   | 6,250.00     | 25,000.00 | 800.00       | 3,200.00  | 28,200.00                |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"                  | 1.000   | ชุด   | 9,900.00     | 9,900.00  | 800.00       | 800.00    | 10,700.00                |          |
|          | - สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 6"                   | 1.000   | ตัว   | 5,210.00     | 5,210.00  | 1,563.00     | 1,563.00  | 6,773.00                 |          |
|          | - ประเก็นยาง dia 6"                                      | 10.000  | แผ่น  | 73.26        | 732.60    | 21.98        | 219.78    | 952.38                   |          |
|          | - ประเก็นยาง dia 4"                                      | 19.000  | แผ่น  | 52.33        | 994.27    | 15.70        | 298.28    | 1,292.55                 |          |
|          | - น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x3"                             | 152.000 | ตัว   | 16.00        | 2,432.00  | 4.80         | 729.60    | 3,161.60                 |          |
|          | - น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x3"                             | 80.000  | ตัว   | 12.00        | 960.00    | 3.60         | 288.00    | 1,248.00                 |          |
|          | - น็อตยึดแม่บันได dia 3/4 x5"                            | 32.000  | ตัว   | 16.00        | 512.00    | 4.80         | 153.60    | 665.60                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | <b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>             | -       | -     | 63,080.68    | 139,910.29 | 12,715.72    | 30,255.28 | 170,165.57               |          |
| 3        | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>                     |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | <b>งานก่ออิฐ</b>                          |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น                      | 83.000  | ตร.ม. | 300.79       | 24,965.57  | 89.00        | 7,387.00  | 32,352.57                |          |
|          | - ก่อซีเมนต์ล่อคั่นฟัน ( 19 x 39 x 9 ซม.) | 2.700   | ตร.ม. | 267.87       | 723.24     | 86.00        | 232.20    | 955.44                   |          |
|          | <b>งานตบแต่งฉาบปูน</b>                    |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                       | 310.000 | ตร.ม. | 87.42        | 27,100.20  | 82.00        | 25,420.00 | 52,520.20                |          |
|          | - ฉาบปูนขัดมัน                            | 86.000  | ตร.ม. | 103.12       | 8,868.32   | 87.00        | 7,482.00  | 16,350.32                |          |
|          | - ปูนทราย 1:4                             | 2.400   | ลบ.ม. | 990.00       | 2,376.00   | 297.00       | 712.80    | 3,088.80                 |          |
|          | <b>งานทาสี</b>                            |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำ(อะคริลิก กึ่งเงา)               | 310.000 | ตร.ม. | 35.62        | 11,042.20  | 34.00        | 10,540.00 | 21,582.20                |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                              | 20.000  | ตร.ม. | 82.31        | 1,646.20   | 38.00        | 760.00    | 2,406.20                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ทาซีเมนต์เบส                                       | 177.000 | ตร.ม. | 124.00       | 21,948.00 | 37.20        | 6,584.40  | 28,532.40                |          |
|          | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                          | -       | -     | 1,991.13     | 98,669.73 | 750.20       | 59,118.40 | 157,788.13               |          |
| <b>4</b> | <b>งานอื่นๆ</b>                                      |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x6 นิ้ว                         | 4.500   | ลบ.พ. | 532.71       | 2,397.19  | 0.00         | 0.00      | 2,397.19                 |          |
|          | - ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว                              | 1.350   | ลบ.พ. | 750.00       | 1,012.50  | 0.00         | 0.00      | 1,012.50                 |          |
|          | - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ - ใต้ ทราयरอง                | 1.000   | ชุด   | 1,500.00     | 1,500.00  | 450.00       | 450.00    | 1,950.00                 |          |
|          | - ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00x 2.60 ม.            | 1.000   | ชุด   | 14,000.00    | 14,000.00 | 0.00         | 0.00      | 14,000.00                |          |
|          | - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00ม.                   | 2.000   | บาน   | 1,588.79     | 3,177.58  | 168.00       | 336.00    | 3,513.58                 |          |
|          | - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x 1.10 ม.              | 6.000   | บาน   | 450.00       | 2,700.00  | 69.00        | 414.00    | 3,114.00                 |          |
|          | - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x2.00 ม. | 1.000   | ชุด   | 761.00       | 761.00    | 100.00       | 100.00    | 861.00                   |          |
|          | - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x 4 นิ้ว ขนาด 0.80       | 3.000   | ชุด   | 950.00       | 2,850.00  | 175.00       | 525.00    | 3,375.00                 |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | x1.10 ม. 2 ช่องติดกัน                       | 3.000  | ชุด   | 950.00       | 2,850.00  | 175.00       | 525.00    | 3,375.00                 |          |
|          | - กลอนขนาด 6 นิ้ว                           | 4.000  | อัน   | 45.00        | 180.00    | 0.00         | 0.00      | 180.00                   |          |
|          | - กลอนขนาด 4 นิ้ว                           | 12.000 | อัน   | 35.00        | 420.00    | 0.00         | 0.00      | 420.00                   |          |
|          | - ขอสับเหล็กชุบ ยาว 6 นิ้ว                  | 6.000  | อัน   | 15.00        | 90.00     | 0.00         | 0.00      | 90.00                    |          |
|          | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว                        | 18.000 | อัน   | 35.00        | 630.00    | 0.00         | 0.00      | 630.00                   |          |
|          | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว                    | 8.000  | อัน   | 25.00        | 200.00    | 0.00         | 0.00      | 200.00                   |          |
|          | - สายยูพร้อมมุกญแจ                          | 1.000  | ชุด   | 150.00       | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |
|          | - แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.453 | 3.000  | แผ่น  | 210.00       | 630.00    | 0.00         | 0.00      | 630.00                   |          |
|          | ม.  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม.หนา 4.5 มม.    | 1.000  | แผ่น  | 210.00       | 210.00    | 0.00         | 0.00      | 210.00                   |          |
|          | - แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 ม.หนา 4.5 มม.    | 1.000  | แผ่น  | 80.00        | 80.00     | 0.00         | 0.00      | 80.00                    |          |
|          | - แผ่นเหล็กหนา 3 มม.0.25 x 0.20 ม.          | 1.000  | แผ่น  | 210.00       | 210.00    | 0.00         | 0.00      | 210.00                   |          |
|          | - แผ่นเหล็กหนา 3 มม.0.30 x 0.30 ม.          | 2.000  | แผ่น  | 75.00        | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - แผ่นเหล็กหนา 3 มม.0.25 x 0.20 ม.                        | 3.000  | แผ่น  | 50.00        | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |
|                              | - อลูมิเนียมรีดท่อ 0.30 x 0.35 ม. X 1 มม.                 | 28.000 | อัน   | 10.00        | 280.00    | 0.00         | 0.00      | 280.00                   |          |
|                              | - น็อต dia 3/8".  | 56.000 | ตัว   | 8.00         | 448.00    | 0.00         | 0.00      | 448.00                   |          |
|                              | - น็อตสแตนเลสพร้อมพุก                                     | 5.000  | ชุด   | 12.00        | 60.00     | 0.00         | 0.00      | 60.00                    |          |
|                              | - ทราयरองเร็ว   | 2.700  | ลบ.ม. | 1,200.00     | 3,240.00  | 360.00       | 972.00    | 4,212.00                 |          |
|                              | - กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"                            | 1.800  | ลบ.ม. | 1,800.00     | 3,240.00  | 540.00       | 972.00    | 4,212.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานอื่นๆ</b>                                     | -      | -     | 24,702.50    | 38,766.27 | 1,862.00     | 3,769.00  | 42,535.27                |          |
| <b>5</b>                     | <b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>                        |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์<br>และอุปกรณ์ | 3.000  | ชุด   | 254.00       | 762.00    | 100.00       | 300.00    | 1,062.00                 |          |
|                              | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนังชนิดมีสายดิน                      | 2.000  | ชุด   | 390.00       | 780.00    | 90.00        | 180.00    | 960.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>                  | -      | -     | 644.00       | 1,542.00  | 190.00       | 480.00    | 2,022.00                 |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |        |       |              |           |              |           | <b>1,099,464.29</b>      |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม |       | รวม   |              |           |              |           | 430,250.00           |          |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม       |       | รวม   |              |           |              |           | 29,540.83            |          |
| 3                                     | งานท่อและอุปกรณ์     |       | รวม   |              |           |              |           | 28,906.08            |          |
| 4                                     | งานอื่นๆ             |       | รวม   |              |           |              |           | 6,325.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                      |       |       |              |           |              |           | 495,021.91           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 495,021.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน  
 02 พฤศจิกายน 2561 16:22:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ขุดดินหลุมฐานราก /ถมดิน  | 214.000 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 99.00        | 21,186.00 | 21,186.00                |          |
|          | - ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น   | 5.000   | ลบ.ม. | 467.29       | 2,336.45   | 91.00        | 455.00    | 2,791.45                 |          |
|          | - เสาค้ำ คสล.หรือ คอร ยาว 6. ม.หน้าตัด180<br>ตร.ซม. เส้นรอบรูป77 ซม. | 57.000  | ต้น   | 634.44       | 36,163.08  | 176.00       | 10,032.00 | 46,195.08                |          |
|          | <b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว                          | 202.000 | ตร.ม. | 520.00       | 105,040.00 | 133.00       | 26,866.00 | 131,906.00               |          |
|          | - ค้ำยันเสาไม้ dai 3"x3.00 ม.(50%)                                   | 70.000  | ต้น   | 25.00        | 1,750.00   | 0.00         | 0.00      | 1,750.00                 |          |
|          | - ตะปู   | 45.000  | กก.   | 37.38        | 1,682.10   | 0.00         | 0.00      | 1,682.10                 |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 3 : 5  | 5.000   | ลบ.ม. | 1,461.64     | 7,308.20   | 398.00       | 1,990.00  | 9,298.20                 |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า<br>320.กก/ลบ.ม.)               | 6.000   | ลบ.ม. | 1,718.94     | 10,313.64  | 498.00       | 2,988.00  | 13,301.64                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า<br>400กก/ลบ.ม.) | 29.000  | ลบ.ม. | 2,490.65     | 72,228.85  | 391.00       | 11,339.00 | 83,567.85                |          |
|          | - น้ำยากันซึม   | 44.000  | กก.   | 70.00        | 3,080.00   | 0.00         | 0.00      | 3,080.00                 |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>                             |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก/เส้น)                 | .025    | ตัน   | 22,312.03    | 557.80     | 4,100.00     | 102.50    | 660.30                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก/เส้น)                 | .540    | ตัน   | 21,351.11    | 11,529.59  | 4,100.00     | 2,214.00  | 13,743.59                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก/เส้น)                | 1.510   | ตัน   | 20,262.86    | 30,596.91  | 3,300.00     | 4,983.00  | 35,579.91                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. ( 15.8 กก/เส้น)               | 2.715   | ตัน   | 18,831.78    | 51,128.28  | 3,300.00     | 8,959.50  | 60,087.78                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No 18                                     | 145.000 | กก.   | 37.38        | 5,420.10   | 0.00         | 0.00      | 5,420.10                 |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                       | -       | -     | 90,220.50    | 339,135.00 | 16,586.00    | 91,115.00 | 430,250.00               |          |
| 2        | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>                                   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | <b>งานตกแต่ง</b>  |         |       |              |            |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | - ฉาบปูนเรียบ ธรรมดา                       | 57.000 | ตร.ม. | 87.42        | 4,982.94  | 82.00        | 4,674.00  | 9,656.94                 |          |
|          | <b>งานทาสี</b>                             |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำ(อะคริลิก กึ่งเงา)                | 57.000 | ตร.ม. | 35.62        | 2,030.34  | 34.00        | 1,938.00  | 3,968.34                 |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน                               | 5.000  | ตร.ม. | 82.31        | 411.55    | 38.00        | 190.00    | 601.55                   |          |
|          | - ทาซีเมนต์เบส                             | 95.000 | ตร.ม. | 124.00       | 11,780.00 | 37.20        | 3,534.00  | 15,314.00                |          |
|          | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                | -      | -     | 329.35       | 19,204.83 | 191.20       | 10,336.00 | 29,540.83                |          |
|          | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                    |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6" | .200   | ท่อน  | 4,310.50     | 862.10    | 1,293.15     | 258.63    | 1,120.73                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4" | .200   | ท่อน  | 2,670.00     | 534.00    | 801.00       | 160.20    | 694.20                   |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"  | 1.000  | ท่อน  | 1,832.50     | 1,832.50  | 549.75       | 549.75    | 2,382.25                 |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"              | 1.000  | ตัว   | 1,697.08     | 1,697.08  | 509.12       | 509.12    | 2,206.20                 |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม.dia 6"        | 2.000  | ตัว   | 1,418.39     | 2,836.78  | 425.52       | 851.03    | 3,687.81                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 3.000  | ตัว   | 1,375.00     | 4,125.00  | 412.50       | 1,237.50  | 5,362.50                 |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"            | 2.000  | ตัว   | 526.64       | 1,053.28  | 157.99       | 315.98    | 1,369.26                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"                | 12.000 | ตัว   | 410.00       | 4,920.00  | 123.00       | 1,476.00  | 6,396.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"                | 2.000  | ตัว   | 500.00       | 1,000.00  | 150.00       | 300.00    | 1,300.00                 |          |
|          | - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"               | 2.000  | ชุด   | 1,158.00     | 2,316.00  | 347.40       | 694.80    | 3,010.80                 |          |
|          | - เทปพันเกลียว                           | 10.000 | ม้วน  | 10.00        | 100.00    | 0.00         | 0.00      | 100.00                   |          |
|          | - ประเกนยาง dia 3"                       | 12.000 | แผ่น  | 46.00        | 552.00    | 0.00         | 0.00      | 552.00                   |          |
|          | - ประเกนยาง dia 4"                       | 1.000  | แผ่น  | 52.33        | 52.33     | 0.00         | 0.00      | 52.33                    |          |
|          | - น็อตยึดหน้างาน dia 1/2"ยาว 2"          | 56.000 | ตัว   | 12.00        | 672.00    | 0.00         | 0.00      | 672.00                   |          |
|          | <b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>            | -      | -     | 16,018.44    | 22,553.07 | 4,769.43     | 6,353.01  | 28,906.08                |          |
| 4        | <b>งานอื่นๆ</b>                          |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บันไดอลูมิเนียมยาว3.50 ม.              | 1.000  | ชุด   | 4,080.00     | 4,080.00  | 0.00         | 0.00      | 4,080.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - ฝาปิด ขนาด 0.95*0.95 ม.                         | 1.000 | ชุด   | 1,000.00     | 1,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |
|                              | - แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.135<br>ม. | 2.500 | แผ่น  | 210.00       | 525.00    | 0.00         | 0.00      | 525.00                   |          |
|                              | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว                | 2.000 | แผ่น  | 90.00        | 180.00    | 0.00         | 0.00      | 180.00                   |          |
|                              | - ท่อผ่านผนัง dia 3 "                             | 3.000 | จุด   | 90.00        | 270.00    | 0.00         | 0.00      | 270.00                   |          |
|                              | - ท่อผ่านผนัง dia 4 "                             | 1.000 | จุด   | 120.00       | 120.00    | 0.00         | 0.00      | 120.00                   |          |
|                              | - กุญแจล๊อคสายยู                                  | 1.000 | ชุด   | 150.00       | 150.00    | 0.00         | 0.00      | 150.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานอื่นๆ</b>                             | -     | -     | 5,740.00     | 6,325.00  | 0.00         | 0.00      | 6,325.00                 |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |       |       |              |           |              |           | <b>495,021.91</b>        |          |





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                      |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ขุดดินหลุมฐานราก /ถมดิน                        | 43.000  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 125.00       | 5,375.00   | 5,375.00                 |          |
|          | - ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น                     | 3.500   | ลบ.ม. | 467.29       | 1,635.51   | 91.00        | 318.50     | 1,954.01                 |          |
|          | - เสาค้ำเสริม คอร.0.26*0.26 ม. ยาว 8 ม.          | 8.000   | ต้น   | 2,172.80     | 17,382.40  | 550.00       | 4,400.00   | 21,782.40                |          |
|          | <b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>                         |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว      | 347.000 | ตร.ม. | 520.00       | 180,440.00 | 542.00       | 188,074.00 | 368,514.00               |          |
|          | - ค้ำยันเสาไม้ dai 4"x4.00 ม.(50%)               | 595.000 | ต้น   | 45.00        | 26,775.00  | 0.00         | 0.00       | 26,775.00                |          |
|          | - ตะปู   | 87.000  | กก.   | 37.38        | 3,252.06   | 0.00         | 0.00       | 3,252.06                 |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>                                |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - คอนกรีต 1:3:5                                  | .500    | ลบ.ม. | 1,461.64     | 730.82     | 398.00       | 199.00     | 929.82                   |          |
|          | - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า320 กก/ลบ.ม.) | 20.000  | ลบ.ม. | 1,718.94     | 34,378.80  | 542.00       | 10,840.00  | 45,218.80                |          |
|          | - คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า          | 16.000  | ลบ.ม. | 2,490.65     | 39,850.40  | 485.00       | 7,760.00   | 47,610.40                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | 400กก/ลบ.ม.)                             | 16.000  | ลบ.ม. | 2,490.65     | 39,850.40  | 485.00       | 7,760.00   | 47,610.40                |          |
|          | - น้ำยากันซึม                            | 16.000  | กก.   | 70.00        | 1,120.00   | 0.00         | 0.00       | 1,120.00                 |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>              |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก/เส้น)  | .068    | ตัน   | 22,312.03    | 1,517.21   | 4,100.00     | 278.80     | 1,796.01                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก/เส้น)  | 1.450   | ตัน   | 21,351.11    | 30,959.10  | 4,100.00     | 5,945.00   | 36,904.10                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก/เส้น) | .765    | ตัน   | 20,262.86    | 15,501.08  | 3,300.00     | 2,524.50   | 18,025.58                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก/เส้น) | .630    | ตัน   | 18,831.78    | 11,864.02  | 3,300.00     | 2,079.00   | 13,943.02                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (247กก/เส้น)   | 4.452   | ตัน   | 21,223.21    | 94,485.73  | 2,900.00     | 12,910.80  | 107,396.53               |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก NO.18                      | 162.000 | กก.   | 37.38        | 6,055.56   | 0.00         | 0.00       | 6,055.56                 |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>        | -       | -     | 113,002.07   | 465,947.69 | 20,433.00    | 240,704.60 | 706,652.29               |          |
| 2        | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>                    |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | <b>งานฉาบปูน ตบแต่ง</b>                  |         |       |              |            |              |            |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบ ธรรมดา                                   | 295.000 | ตร.ม. | 87.42        | 25,788.90 | 115.00       | 33,925.00 | 59,713.90                |          |
|          | <b>งานทาสี</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำ(อะคริลิก กึ่งเงา)                            | 295.000 | ตร.ม. | 35.62        | 10,507.90 | 34.00        | 10,030.00 | 20,537.90                |          |
|          | - ทาสีน้ำ  | 28.000  | ตร.ม. | 58.00        | 1,624.00  | 34.00        | 952.00    | 2,576.00                 |          |
|          | - ทาซีเมนต์เบส   | 70.000  | ตร.ม. | 124.00       | 8,680.00  | 37.20        | 2,604.00  | 11,284.00                |          |
|          | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                            | -       | -     | 305.04       | 46,600.80 | 220.20       | 47,511.00 | 94,111.80                |          |
| <b>3</b> | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                                |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"             | 3.000   | ท่อน  | 4,310.50     | 12,931.50 | 1,293.15     | 3,879.45  | 16,810.95                |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"             | 3.000   | ท่อน  | 2,670.00     | 8,010.00  | 801.00       | 2,403.00  | 10,413.00                |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"              | 4.000   | ท่อน  | 1,832.50     | 7,330.00  | 549.75       | 2,199.00  | 9,529.00                 |          |
|          | - ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"<br>(ตีนเป็ด) | 1.000   | ตัว   | 4,100.00     | 4,100.00  | 1,230.00     | 1,230.00  | 5,330.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"<br>(ดินเปิด)  | 1.000  | ตัว   | 2,200.00     | 2,200.00  | 660.00       | 660.00    | 2,860.00                 |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"<br>(ดินเปิด)  | 1.000  | ตัว   | 1,990.00     | 1,990.00  | 597.00       | 597.00    | 2,587.00                 |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"               | 2.000  | ตัว   | 3,400.00     | 6,800.00  | 1,020.00     | 2,040.00  | 8,840.00                 |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"               | 2.000  | ตัว   | 1,845.00     | 3,690.00  | 553.50       | 1,107.00  | 4,797.00                 |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"               | 2.000  | ตัว   | 1,495.00     | 2,990.00  | 448.50       | 897.00    | 3,887.00                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 3"                | 1.000  | ตัว   | 825.00       | 825.00    | 247.50       | 247.50    | 1,072.50                 |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"<br>แบบพวงมาลัย | 1.000  | ชุด   | 5,150.00     | 5,150.00  | 600.00       | 600.00    | 5,750.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 6"                            | 12.000 | ตัว   | 473.00       | 5,676.00  | 141.90       | 1,702.80  | 7,378.80                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"                            | 12.000 | ตัว   | 265.00       | 3,180.00  | 79.50        | 954.00    | 4,134.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"                      | 14.000 | ตัว   | 410.00       | 5,740.00  | 123.00       | 1,722.00  | 7,462.00                 |          |
|          | - ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"               | 1.000  | ตัว   | 1,375.00     | 1,375.00  | 412.50       | 412.50    | 1,787.50                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ประเกนยาง dia 6"               | 9.000   | แผ่น  | 73.26        | 659.34    | 0.00         | 0.00      | 659.34                   |          |
|          | - ประเกนยาง dia 4"               | 9.000   | แผ่น  | 52.33        | 470.97    | 0.00         | 0.00      | 470.97                   |          |
|          | - ประเกนยาง dia 3"               | 12.000  | แผ่น  | 46.00        | 552.00    | 0.00         | 0.00      | 552.00                   |          |
|          | - น็อตยึดหน้าจาน                 | 194.000 | ชุด   | 16.00        | 3,104.00  | 0.00         | 0.00      | 3,104.00                 |          |
|          | - เหล็กยึดท่อ                    | 24.000  | ตัว   | 65.00        | 1,560.00  | 0.00         | 0.00      | 1,560.00                 |          |
|          | - น็อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 3" | 60.000  | ตัว   | 16.00        | 960.00    | 0.00         | 0.00      | 960.00                   |          |
|          | - เทปพันเกลียว                   | 24.000  | ม้วน  | 10.00        | 240.00    | 0.00         | 0.00      | 240.00                   |          |
|          | - ท่อผ่านผนัง dia 3 "            | 2.000   | จุด   | 90.00        | 180.00    | 27.00        | 54.00     | 234.00                   |          |
|          | - ท่อผ่านผนัง dia 4 "            | 1.000   | จุด   | 120.00       | 120.00    | 36.00        | 36.00     | 156.00                   |          |
|          | - ท่อผ่านผนัง dia 6 "            | 1.000   | จุด   | 150.00       | 150.00    | 45.00        | 45.00     | 195.00                   |          |
|          | <b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>    | -       | -     | 32,979.59    | 79,983.81 | 8,865.30     | 20,786.25 | 100,770.06               |          |
| 4        | งานอื่นๆ                         |         |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก          | 1.000 | ชุด   | 16,993.00    | 16,993.00 | 5,097.90     | 5,097.90  | 22,090.90                |          |
|                       | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง        | 1.000 | ชุด   | 5,500.00     | 5,500.00  | 0.00         | 0.00      | 5,500.00                 |          |
|                       | - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง              | 1.000 | ชุด   | 8,000.00     | 8,000.00  | 0.00         | 0.00      | 8,000.00                 |          |
|                       | - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.                   | 1.000 | ชุด   | 3,500.00     | 3,500.00  | 0.00         | 0.00      | 3,500.00                 |          |
|                       | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20 x 0.20      | 7.000 | แผ่น  | 120.00       | 840.00    | 0.00         | 0.00      | 840.00                   |          |
|                       | รวม.   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 | 4.000 | แผ่น  | 210.00       | 840.00    | 0.00         | 0.00      | 840.00                   |          |
|                       | ม.   |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 70 ม.              | 1.000 | ชุด   | 1,000.00     | 1,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,000.00                 |          |
|                       | รวมค่างานอื่นๆ                                 | -     | -     | 35,323.00    | 36,673.00 | 5,097.90     | 5,097.90  | 41,770.90                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |  |       |       |              |           |              |           | 943,305.05               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ร่างระบายน้ำ   |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล บันเต   | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | ร่างระบายน้ำ    |       | รวม   |              |           |              |           | 993.44                   |          |
| 2                                     | รวมร่างระบายน้ำ |       | รวม   |              |           |              |           | 21,855.68                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                 |       |       |              |           |              |           | 22,849.12                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,849.12

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:30



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                            | <b>ร่างระบายน้ำ</b>                               |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - ขุดดิน  | .390   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 38.61     | 38.61                    |          |
|                              | - ทรายหยาบ,ทรายรองพื้น                            | .030   | ลบ.ม. | 467.29       | 14.01     | 91.00        | 2.73      | 16.74                    |          |
|                              | - คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .050   | ลบ.ม. | 1,718.94     | 85.94     | 436.00       | 21.80     | 107.74                   |          |
|                              | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)         | .002   | ตัน   | 21,351.11    | 42.70     | 4,100.00     | 8.20      | 50.90                    |          |
|                              | - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น                              | 1.000  | ตร.ม. | 300.79       | 300.79    | 89.00        | 89.00     | 389.79                   |          |
|                              | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                               | 2.300  | ตร.ม. | 87.42        | 201.06    | 82.00        | 188.60    | 389.66                   |          |
|                              | <b>รวมค่าร่างระบายน้ำ</b>                         | -      | -     | 23,925.55    | 644.50    | 4,897.00     | 348.94    | 993.44                   |          |
| 2                            | <b>รวมร่างระบายน้ำ</b>                            |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - ร่างระบายน้ำ                                    | 22.000 | เมตร  | 993.44       | 21,855.68 | 0.00         | 0.00      | 21,855.68                |          |
|                              | <b>รวมค่ารวมร่างระบายน้ำ</b>                      | -      | -     | 993.44       | 21,855.68 | 0.00         | 0.00      | 21,855.68                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |        |       |              |           |              |           | <b>22,849.12</b>         |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                      ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    บันเต    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21 )                      อำเภอ    บ้านใหม่    อำเภอลำทะเมนชัย    จังหวัด    พัทลุง                      แบบเลขที่    412003,1141020,2111100,3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่                      02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                       |                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1                                     | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส |       | รวม   |              |           |              |           | 6,170.93              |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                           |       |       |              |           |              |           | 6,170.93              |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม                      6,170.93                      บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน  
02 พฤศจิกายน 2561 16:22:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                            | <b>ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส</b>                   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม. หน้า 3/16 นิ้ว | 1.000  | แผ่น  | 2,680.00     | 2,680.00  | 804.00       | 804.00    | 3,484.00                 |          |
|                              | - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.              | 1.000  | แผ่น  | 220.00       | 220.00    | 66.00        | 66.00     | 286.00                   |          |
|                              | - เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.                     | 1.000  | เส้น  | 195.00       | 195.00    | 58.50        | 58.50     | 253.50                   |          |
|                              | - เหล็กฉาก 25 x 25 x3 มม. ยาว 6 ม.                 | 1.000  | เส้น  | 175.00       | 175.00    | 52.50        | 52.50     | 227.50                   |          |
|                              | - เหล็กฉาก 40 x 40 x5 มม. ยาว 6 ม.                 | 1.000  | เส้น  | 430.00       | 430.00    | 129.00       | 129.00    | 559.00                   |          |
|                              | - ลูกปิ่น dia 0.02 ม.                              | 2.000  | ชุด   | 200.00       | 400.00    | 60.00        | 120.00    | 520.00                   |          |
|                              | - ทาสีน้ำมัน                                       | 3.000  | ตร.ม. | 82.31        | 246.93    | 38.00        | 114.00    | 360.93                   |          |
|                              | - เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.                             | 1.000  | ชุด   | 200.00       | 200.00    | 60.00        | 60.00     | 260.00                   |          |
|                              | - เชือกไนลอน dia 1 1/4 นิ้ว                        | 10.000 | เมตร  | 20.00        | 200.00    | 0.00         | 0.00      | 200.00                   |          |
|                              | - แกลลอนจุ 5 ลิตร                                  | 1.000  | ลูก   | 20.00        | 20.00     | 0.00         | 0.00      | 20.00                    |          |
|                              | <b>รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส</b>             | -      | -     | 4,222.31     | 4,766.93  | 1,268.00     | 1,404.00  | 6,170.93                 |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |  |        |       |              |           |              |           | <b>6,170.93</b>          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันแต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันแต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา     |       | รวม   |              |           |              |           | 10,656.98            |          |
| 2                                     | การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ |       | รวม   |              |           |              |           | 29,714.98            |          |
| 3                                     | เสารับท่อส่งน้ำดิบ  |       | รวม   |              |           |              |           | 6,045.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |   |       |       |              |           |              |           | 46,416.96            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 46,416.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา           |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 3"                             | 4.000  | ท่อน  | 1,832.50     | 7,330.00  | 549.75       | 2,199.00  | 9,529.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"                                 | 4.000  | ตัว   | 216.92       | 867.68    | 65.08        | 260.30    | 1,127.98                 |          |
|          | รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา     | -      | -     | 2,049.42     | 8,197.68  | 614.83       | 2,459.30  | 10,656.98                |          |
| 2        | การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ       |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 3"                             | 12.000 | ท่อน  | 1,832.50     | 21,990.00 | 549.75       | 6,597.00  | 28,587.00                |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"                                 | 4.000  | ท่อน  | 216.92       | 867.68    | 65.08        | 260.30    | 1,127.98                 |          |
|          | รวมค่าการเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ | -      | -     | 2,049.42     | 22,857.68 | 614.83       | 6,857.30  | 29,714.98                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                             | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                    |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3                     | เสารับท่อส่งน้ำดิบ                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ | 10.000 | ต้น   | 465.00       | 4,650.00  | 139.50       | 1,395.00  | 6,045.00                 |          |
|                       | รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ           | -      | -     | 465.00       | 4,650.00  | 139.50       | 1,395.00  | 6,045.00                 |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                    |        |       |              |           |              |           | 46,416.96                |          |

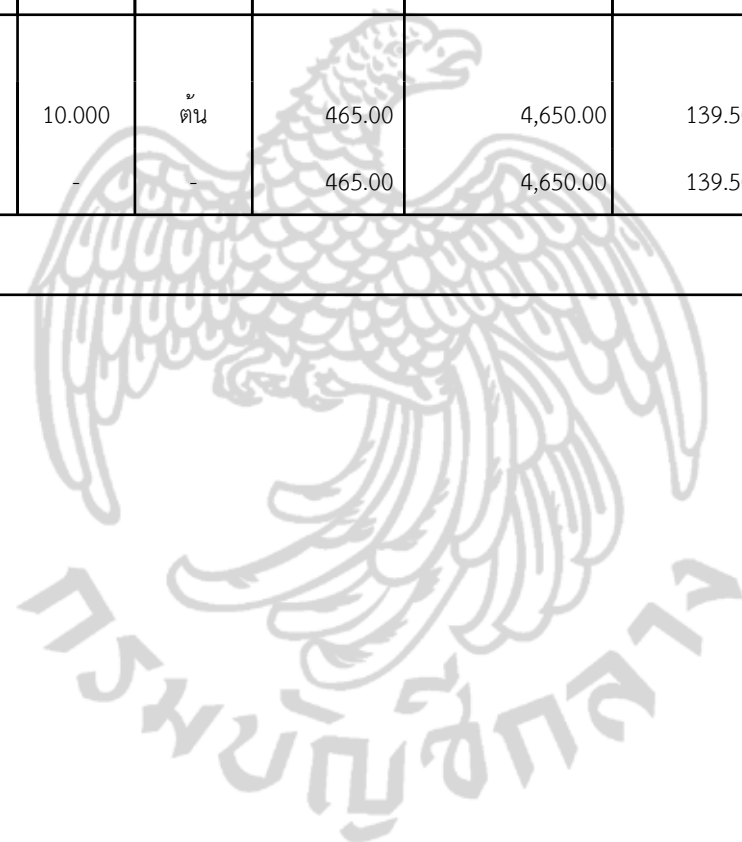

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |             |   |
|------------------------------------|--|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานต่อระหว่างระบบ  |             |   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |             |   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | บันเต       | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21 )<br>อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  |             |   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  | เมื่อวันที่ | 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | การประสานต่อระหว่างระบบ |       | รวม   |              |           |              |           | 143,266.06               |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                         |       |       |              |           |              |           | 143,266.06               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 143,266.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:33

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>การประสานท่อระหว่างระบบ</b>                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 6"     | 4.500 | ท่อน  | 4,310.50     | 19,397.25 | 1,293.15     | 5,819.18  | 25,216.43                |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 4"     | 3.500 | ท่อน  | 2,670.00     | 9,345.00  | 801.00       | 2,803.50  | 12,148.50                |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 3"     | 5.500 | ท่อน  | 1,832.50     | 10,078.75 | 549.75       | 3,023.63  | 13,102.38                |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4" ยาว 0.60 ม.     | .170  | ท่อน  | 373.83       | 63.55     | 112.15       | 19.07     | 82.62                    |          |
|          | - ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.3/4" | .500  | ท่อน  | 70.09        | 35.04     | 21.03        | 10.51     | 45.55                    |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.6"   | 1.000 | ตัว   | 3,000.00     | 3,000.00  | 900.00       | 900.00    | 3,900.00                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.4"   | 3.000 | ตัว   | 1,695.00     | 5,085.00  | 508.50       | 1,525.50  | 6,610.50                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"   | 1.000 | ตัว   | 1,375.00     | 1,375.00  | 412.50       | 412.50    | 1,787.50                 |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia.3"           | 1.000 | ตัว   | 216.92       | 216.92    | 65.08        | 65.08     | 282.00                   |          |
|          | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia.3/4"         | 1.000 | ตัว   | 15.37        | 15.37     | 0.00         | 0.00      | 15.37                    |          |
|          | - ข้อต่อตรงเหล็กสังกะสี dia.1/2"              | 1.000 | ตัว   | 9.28         | 9.28      | 0.00         | 0.00      | 9.28                     |          |
|          | - ฝาครอบPVC ชั้น 13.5 dia.3/4"                | 1.000 | ตัว   | 5.00         | 5.00      | 0.00         | 0.00      | 5.00                     |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 6"     | 1.000  | ตัว   | 2,425.00     | 2,425.00  | 727.50       | 727.50    | 3,152.50                 |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 6"           | 2.000  | ตัว   | 2,096.99     | 4,193.98  | 629.10       | 1,258.19  | 5,452.17                 |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 4"           | 1.000  | ตัว   | 565.21       | 565.21    | 169.56       | 169.56    | 734.77                   |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.6"     | 1.000  | ชุด   | 10,100.00    | 10,100.00 | 1,200.00     | 1,200.00  | 11,300.00                |          |
|          | แบบพวงมาลัย                                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - มาตรวัดน้ำ(ใบพัด 2ชั้น) dia. 6"           | 1.000  | ชุด   | 25,000.00    | 25,000.00 | 1,200.00     | 1,200.00  | 26,200.00                |          |
|          | - ก๊อกรน้ำทองเหลือง (แบบโคล์บวาล์)dia. 3/4" | 1.000  | อัน   | 177.00       | 177.00    | 53.10        | 53.10     | 230.10                   |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 6"          | 16.000 | ตัว   | 900.00       | 14,400.00 | 270.00       | 4,320.00  | 18,720.00                |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4"          | 9.000  | ตัว   | 500.00       | 4,500.00  | 150.00       | 1,350.00  | 5,850.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3"          | 4.000  | ตัว   | 410.00       | 1,640.00  | 123.00       | 492.00    | 2,132.00                 |          |
|          | - ประเก็นยาง dia.6"                         | 17.000 | แผ่น  | 73.26        | 1,245.42  | 0.00         | 0.00      | 1,245.42                 |          |
|          | - ประเก็นยาง dia.4"                         | 9.000  | แผ่น  | 52.33        | 470.97    | 0.00         | 0.00      | 470.97                   |          |
|          | - ประเก็นยาง dia.3"                         | 6.000  | แผ่น  | 46.00        | 276.00    | 0.00         | 0.00      | 276.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - นี้อียิตหน้างาน                    | 232.000 | ตัว   | 16.00        | 3,712.00   | 0.00         | 0.00      | 3,712.00                 |          |
|                              | - แทนคอนกรีต 1:2:4                   | 1.000   | ชุด   | 450.00       | 450.00     | 135.00       | 135.00    | 585.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่าการประสานต่อระหว่างระบบ</b> | -       | -     | 58,385.28    | 117,781.74 | 9,320.42     | 25,484.32 | 143,266.06               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |                                      |         |       |              |            |              |           | <b>143,266.06</b>        |          |

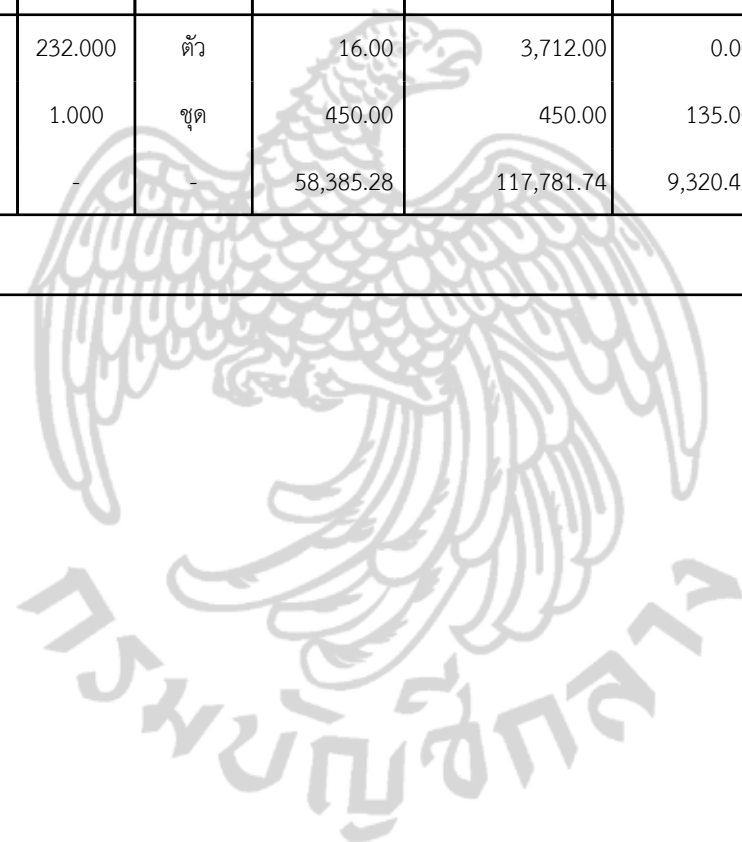

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |             |  |
|------------------------------------|--|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ  |             |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |             |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | บันแต       | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันแต (72.14.11.21 )<br>อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต  |             |  |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  | เมื่อวันที่ | 02 พฤศจิกายน 2561  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ |       | รวม   |              |           |              |           | 47,137.35                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                               |       |       |              |           |              |           | 47,137.35                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 47,137.35

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:36

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ</b>          |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 3"     | 1.000 | ท่อน  | 1,832.50     | 1,832.50  | 549.75       | 549.75    | 2,382.25                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 2 1/2" | 1.000 | ท่อน  | 1,408.50     | 1,408.50  | 422.55       | 422.55    | 1,831.05                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia. 1/2"   | 2.000 | ท่อน  | 275.70       | 551.40    | 82.71        | 165.42    | 716.82                   |          |
|          | - ท่อPVCยาว 4ม. ชั้น 8.5ปลายเรียบ dia. 3/4"   | 1.000 | ท่อน  | 70.09        | 70.09     | 21.03        | 21.03     | 91.12                    |          |
|          | - ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia.5" x 15 ซม.       | 3.000 | ท่อน  | 90.00        | 270.00    | 27.00        | 81.00     | 351.00                   |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"            | 4.000 | ตัว   | 24.36        | 97.44     | 7.31         | 29.23     | 126.67                   |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"              | 2.000 | ตัว   | 15.37        | 30.74     | 4.61         | 9.22      | 39.96                    |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"   | 1.000 | ตัว   | 1,375.00     | 1,375.00  | 412.50       | 412.50    | 1,787.50                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia.1 1/2"-2"      | 2.000 | ตัว   | 217.00       | 434.00    | 65.10        | 130.20    | 564.20                   |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"   | 1.000 | ตัว   | 1,495.00     | 1,495.00  | 448.50       | 448.50    | 1,943.50                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3"       | 3.000 | ตัว   | 825.00       | 2,475.00  | 247.50       | 742.50    | 3,217.50                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3"            | 8.000 | ตัว   | 410.00       | 3,280.00  | 123.00       | 984.00    | 4,264.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3" ลด 3/4"              | 2.000  | ตัว   | 430.00       | 860.00    | 129.00       | 258.00    | 1,118.00                 |          |
|          | - ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia.3 ลด 1- 2<br>1/2 นิ้ว | 2.000  | ตัว   | 505.00       | 1,010.00  | 151.50       | 303.00    | 1,313.00                 |          |
|          | - ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia.1 1/4 -2"                   | 2.000  | ตัว   | 32.48        | 64.96     | 9.74         | 19.49     | 84.45                    |          |
|          | - ช่องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 1/2"                   | 11.000 | ตัว   | 10.44        | 114.84    | 3.13         | 34.45     | 149.29                   |          |
|          | - นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"                      | 8.000  | ตัว   | 17.23        | 137.84    | 5.17         | 41.35     | 179.19                   |          |
|          | - นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"                      | 4.000  | ตัว   | 11.24        | 44.96     | 3.37         | 13.49     | 58.45                    |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.3"<br>แบบพวงมาลัย  | 2.000  | ชุด   | 5,150.00     | 10,300.00 | 600.00       | 1,200.00  | 11,500.00                |          |
|          | - เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3"            | 2.000  | ชุด   | 3,510.00     | 7,020.00  | 1,053.00     | 2,106.00  | 9,126.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง dia.3/4"                            | 2.000  | ชุด   | 264.00       | 528.00    | 79.20        | 158.40    | 686.40                   |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง dia.1/2"                            | 4.000  | ชุด   | 216.00       | 864.00    | 64.80        | 259.20    | 1,123.20                 |          |
|          | - เกยวัดความดัน 0-60 psl.                               | 2.000  | อัน   | 400.00       | 800.00    | 120.00       | 240.00    | 1,040.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"                  | 40.000 | ตัว   | 5.00         | 200.00    | 1.50         | 60.00     | 260.00                   |          |
|                              | - เทปพันเกลียว                             | 2.000  | ม้วน  | 10.00        | 20.00     | 3.00         | 6.00      | 26.00                    |          |
|                              | - ประเก็นยาง dia.3"                        | 15.000 | แผ่น  | 46.00        | 690.00    | 13.80        | 207.00    | 897.00                   |          |
|                              | - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"          | 68.000 | ตัว   | 12.00        | 816.00    | 3.60         | 244.80    | 1,060.80                 |          |
|                              | - ทำเกลียว                                 | 40.000 | จุด   | 0.00         | 0.00      | 30.00        | 1,200.00  | 1,200.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ</b> | -      | -     | 18,657.91    | 36,790.27 | 4,682.37     | 10,347.08 | 47,137.35                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |  |        |       |              |           |              |           | <b>47,137.35</b>         |          |

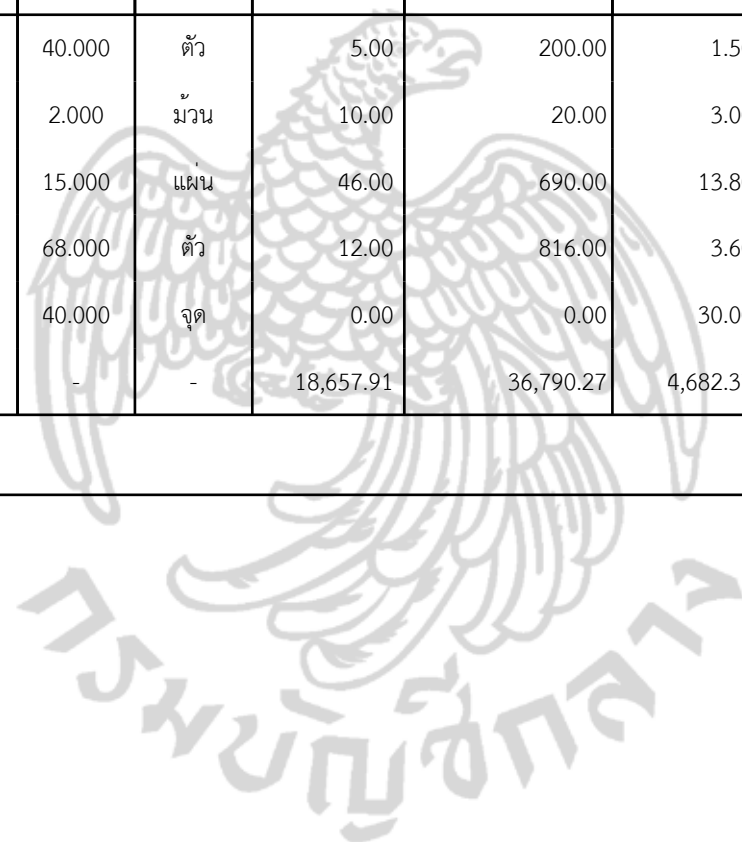

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |                              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                                     | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี |       | รวม   |              |           |              |           | 46,279.75                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                              |       |       |              |           |              |           | 46,279.75                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 46,279.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี</b>               |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia.3"       | 1.000 | ท่อน  | 1,832.50     | 1,832.50  | 549.75       | 549.75    | 2,382.25                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6ม. dia.2<br>1/2" | 1.000 | ท่อน  | 1,408.50     | 1,408.50  | 422.55       | 422.55    | 1,831.05                 |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6ม.dia. 1/2"      | 2.000 | ท่อน  | 275.70       | 551.40    | 82.71        | 165.42    | 716.82                   |          |
|          | - ท่อ PVC ยาว 4ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4"    | 1.000 | ท่อน  | 70.09        | 70.09     | 21.03        | 21.03     | 91.12                    |          |
|          | - ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสีdia.5" x 15 ซม.            | 3.000 | ท่อน  | 90.00        | 270.00    | 27.00        | 81.00     | 351.00                   |          |
|          | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia.3/4                  | 4.000 | ตัว   | 24.36        | 97.44     | 7.31         | 29.23     | 126.67                   |          |
|          | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"                  | 2.000 | ตัว   | 15.37        | 30.74     | 4.61         | 9.22      | 39.96                    |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"       | 1.000 | ตัว   | 1,375.00     | 1,375.00  | 412.50       | 412.50    | 1,787.50                 |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia.1 1/2"-2"          | 2.000 | ตัว   | 217.00       | 434.00    | 65.10        | 130.20    | 564.20                   |          |
|          | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"       | 1.000 | ตัว   | 1,495.00     | 1,495.00  | 448.50       | 448.50    | 1,943.50                 |          |
|          | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3"           | 3.000 | ตัว   | 825.00       | 2,475.00  | 247.50       | 742.50    | 3,217.50                 |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"                      | 8.000  | ตัว   | 410.00       | 3,280.00  | 123.00       | 984.00    | 4,264.00                 |          |
|          | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3" ลด 3/4"              | 2.000  | ตัว   | 430.00       | 860.00    | 129.00       | 258.00    | 1,118.00                 |          |
|          | - ข้อลวดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia.3 ลด 1-2<br>1/2"   | 2.000  | ตัว   | 505.00       | 1,010.00  | 151.50       | 303.00    | 1,313.00                 |          |
|          | - ข้อลวดเหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/4 - 2"                 | 2.000  | ตัว   | 32.48        | 64.96     | 9.74         | 19.49     | 84.45                    |          |
|          | - ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม.dia. 1/2"                  | 11.000 | ตัว   | 10.44        | 114.84    | 3.13         | 34.45     | 149.29                   |          |
|          | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4                     | 8.000  | ตัว   | 17.23        | 137.84    | 5.17         | 41.35     | 179.19                   |          |
|          | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"                    | 4.000  | ตัว   | 11.24        | 44.96     | 3.37         | 13.49     | 58.45                    |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.3"<br>แบบพวงมาลัย | 2.000  | ชุด   | 5,150.00     | 10,300.00 | 600.00       | 1,200.00  | 11,500.00                |          |
|          | - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia.3"              | 2.000  | ชุด   | 3,510.00     | 7,020.00  | 600.00       | 1,200.00  | 8,220.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง dia.3/4"                           | 2.000  | ชุด   | 264.00       | 528.00    | 150.00       | 300.00    | 828.00                   |          |
|          | - ประตุน้ำทองเหลือง dia.1/2"                           | 4.000  | ชุด   | 216.00       | 864.00    | 100.00       | 400.00    | 1,264.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - เกยวัดความดัน 0-60 psi.                 | 2.000  | อัน   | 400.00       | 800.00    | 120.00       | 240.00    | 1,040.00                 |          |
|                              | - เชื่อมซีดรีดท่อ dia.1/2"                | 4.000  | ตัว   | 5.00         | 20.00     | 1.50         | 6.00      | 26.00                    |          |
|                              | - เทปพันเกรียว                            | 2.000  | ม้วน  | 10.00        | 20.00     | 3.00         | 6.00      | 26.00                    |          |
|                              | - ปะเก็นยาง dia.3"                        | 15.000 | แผ่น  | 46.00        | 690.00    | 13.80        | 207.00    | 897.00                   |          |
|                              | - นี้อยัดหน้างาน dia.1/2" ยาว 2"          | 68.000 | ตัว   | 12.00        | 816.00    | 3.60         | 244.80    | 1,060.80                 |          |
|                              | - ทำเกลียว                                | 40.000 | จุด   | 0.00         | 0.00      | 30.00        | 1,200.00  | 1,200.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี</b> | -      | -     | 18,657.91    | 36,610.27 | 4,335.37     | 9,669.48  | 46,279.75                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |        |       |              |           |              |           | <b>46,279.75</b>         |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา |       | รวม   |              |           |              |           | 536,362.80           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                     |       |       |              |           |              |           | 536,362.80           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 536,362.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1        | <b>ระบบท่อจ่ายน้ำประปา</b>                                   |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ท่อ HDPE 80 PN 6 Ø 90 มม.                                  | 1,860.000 | เมตร  | 143.00       | 265,980.00 | 120.00       | 223,200.00 | 489,180.00               |          |
|          | - ท่อ HDPE 80 PN 12.5 Ø 20 มม.                               | 8.000     | เมตร  | 16.00        | 128.00     | 30.00        | 240.00     | 368.00                   |          |
|          | - แคล้มรัดแยกท่อ HDPE ขนาด (90 x 1/2")                       | 8.000     | ตัว   | 130.00       | 1,040.00   | 39.00        | 312.00     | 1,352.00                 |          |
|          | - ข้องเกลียวนอก 90 องศา HDPE ขนาด<br>(20x1/2")               | 8.000     | ตัว   | 44.00        | 352.00     | 13.20        | 105.60     | 457.60                   |          |
|          | - ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE ขนาด (20x1/2")                     | 8.000     | ตัว   | 38.00        | 304.00     | 11.40        | 91.20      | 395.20                   |          |
|          | - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว หนา 3.2<br>มม.สำหรับเป็นท่อปลอก | 22.000    | เมตร  | 445.00       | 9,790.00   | 133.50       | 2,937.00   | 12,727.00                |          |
|          | - ข้อต่อสามทาง HDPE ขนาด (90x90x90) มม.                      | 2.000     | ตัว   | 1,000.00     | 2,000.00   | 300.00       | 600.00     | 2,600.00                 |          |
|          | - ข้อง 90 องศา HDPE ขนาด 90 มม.                              | 2.000     | ตัว   | 600.00       | 1,200.00   | 180.00       | 360.00     | 1,560.00                 |          |
|          | - ข้อต่อตรงลด HDPE ขนาด (90x36) มม.                          | 3.000     | ตัว   | 550.00       | 1,650.00   | 165.00       | 495.00     | 2,145.00                 |          |
|          | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินแบบหน้างาน ขนาด 3<br>นิ้ว            | 3.000     | ตัว   | 5,150.00     | 15,450.00  | 600.00       | 1,800.00   | 17,250.00                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|                              |                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|                              | - ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว     | 8.000 | ตัว   | 216.00       | 1,728.00   | 100.00       | 800.00     | 2,528.00                 |          |
|                              | - งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรวัดน้ำ Ø 1/2" | 8.000 | ตัว   | 0.00         | 0.00       | 100.00       | 800.00     | 800.00                   |          |
|                              | - งานผ่าถนนพร้อมซ่อมผิวถนนคอนกรีต     | 1.000 | จุด   | 5,000.00     | 5,000.00   | 0.00         | 0.00       | 5,000.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา</b>      | -     | -     | 13,332.00    | 304,622.00 | 1,792.10     | 231,740.80 | 536,362.80               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |                                       |       |       |              |            |              |            | <b>536,362.80</b>        |          |

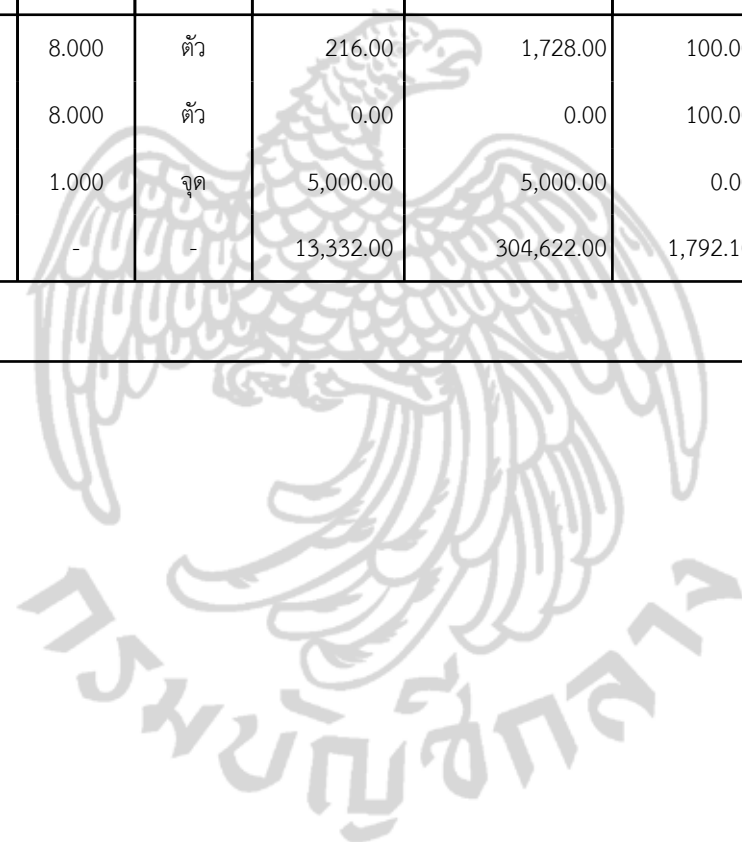

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบการรับน้ำหนักรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคัจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | ทดสอบการรับน้ำหนักรรทุกของดิน |       | รวม   |              |           |              |           | 10,000.00            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                               |       |       |              |           |              |           | 10,000.00            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน       |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)     | 1.000 | จุด   | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    | 10,000.00 | 10,000.00                |          |
|                       | รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | -     | -     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    | 10,000.00 | 10,000.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                      |       |       |              |           |              |           | 10,000.00                |          |

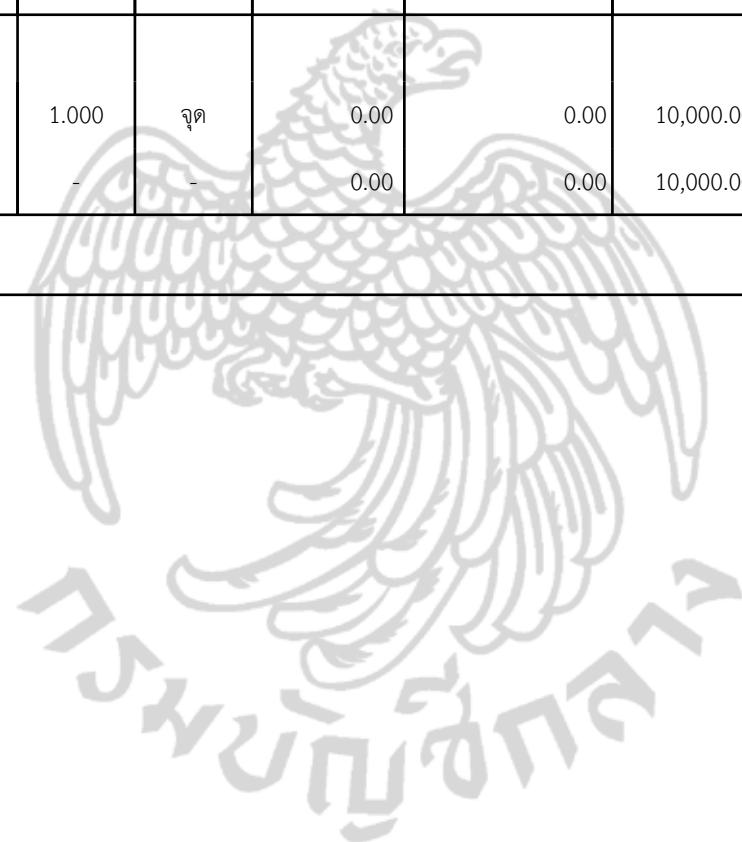





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                            | <b>การประสานระบบไฟฟ้าภายใน</b>                                      |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|                              | - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน<br>พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ซม. | 200.000 | เมตร  | 18.00        | 3,600.00  | 5.40         | 1,080.00  | 4,680.00                 |          |
|                              | - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ (ตู้เหล็ก 3เฟส 4<br>สาย)                | 1.000   | ชุด   | 3,600.00     | 3,600.00  | 1,080.00     | 1,080.00  | 4,680.00                 |          |
|                              | - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟ  | 8.000   | ชุด   | 350.00       | 2,800.00  | 105.00       | 840.00    | 3,640.00                 |          |
|                              | - สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ   | 2.000   | ชุด   | 500.00       | 1,000.00  | 150.00       | 300.00    | 1,300.00                 |          |
|                              | - สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)                                     | 40.000  | เมตร  | 25.00        | 1,000.00  | 7.50         | 300.00    | 1,300.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน</b>                                | -       | -     | 4,493.00     | 12,000.00 | 1,347.90     | 3,600.00  | 15,600.00                |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |   |         |       |              |           |              |           | <b>15,600.00</b>         |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21) อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | <b>สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>         |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1        | เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด |       | รวม   |              |           |              |           | 74,172.00                |          |
| 2        | เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด |       | รวม   |              |           |              |           | 74,172.00                |          |
| 3        | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                |       | รวม   |              |           |              |           | 18,400.00                |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 816,360.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:07

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72 14.11.21 ) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4                     | เครื่องมือประจำการประปา                  |       | รวม   |              |           |              |           | 13,966.00                |          |
| 5                     | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ |       | รวม   |              |           |              |           | 2,600.00                 |          |
| 6                     | สารส้ม                                   |       | รวม   |              |           |              |           | 9,670.00                 |          |
| 7                     | การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก                 |       | รวม   |              |           |              |           | 623,380.00               |          |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |       |       |              |           |              |           | 816,360.00               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 816,360.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน  
 02 พฤศจิกายน 2561 16:22:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| <b>1</b> | <b>เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด</b>       |       |         |              |           |              |           |                          |          |
| 1.1      | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด7.5แรงแมา3เฟส(5.5KW)          | 2.000 | เครื่อง | 21,586.00    |           | 0.00         | 0.00      | 43,172.00                |          |
| 1.2      | ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ                            | 2.000 | เครื่อง | 1,500.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
| 1.3      | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด7.5แรงแมา3เฟส(K      | 2.000 | ตู้     | 12,500.00    |           | 0.00         | 0.00      | 25,000.00                |          |
| 1.4      | ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ                   | 2.000 | ตู้     | 1,500.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด</b> | -     | -       | 37,086.00    | 74,172.00 | 0.00         | 0.00      | 74,172.00                |          |
| <b>2</b> | <b>เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด</b>       |       |         |              |           |              |           |                          |          |
| 2.1      | ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ                   | 2.000 | ตู้     | 1,500.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
| 2.2      | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด7.5แรงแมา3เฟส(5.5KW)          | 2.000 | เครื่อง | 21,586.00    |           | 0.00         | 0.00      | 43,172.00                |          |
| 2.3      | ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ                            | 2.000 | เครื่อง | 1,500.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | 2.4  | 2.000 | ตู้     | 12,500.00    |           | 0.00         | 0.00      | 25,000.00                |          |
|          | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด7.5แรงแม่3เฟส(K      |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด</b> | -     | -       | 37,086.00    | 74,172.00 | 0.00         | 0.00      | 74,172.00                |          |
|          | <b>เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน</b>                     |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|          | 3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน                             | 1.000 | ถัง     | 3,000.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
|          | 3.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)             | 2.000 | ถัง     | 2,500.00     |           | 0.00         | 0.00      | 5,000.00                 |          |
|          | 3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                        | 1.000 | เครื่อง | 6,000.00     |           | 0.00         | 0.00      | 6,000.00                 |          |
|          | 3.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ                   | 1.000 | ชุด     | 2,600.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,600.00                 |          |
|          | 3.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน           | 1.000 | เครื่อง | 1,800.00     |           | 0.00         | 0.00      | 1,800.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน</b>               | -     | -       | 15,900.00    | 18,400.00 | 0.00         | 0.00      | 18,400.00                |          |
| 4        | <b>เครื่องมือประจำการประปา</b>                       |       |         |              |           |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4.1      | ประแจคอม้าขนาด24"                                 | 2.000 | ตัว   | 2,210.00     |           | 0.00         | 0.00      | 4,420.00                 |          |
| 4.2      | ประแจเลื่อนขนาด10"                                | 1.000 | ตัว   | 950.00       |           | 0.00         | 0.00      | 950.00                   |          |
| 4.3      | เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"                | 1.000 | ชุด   | 350.00       |           | 0.00         | 0.00      | 350.00                   |          |
| 4.4      | คีมล็อกขนาด10"ของไวส์กริป(Visegrip)หรือเทียบเท่า  | 1.000 | อัน   | 330.00       |           | 0.00         | 0.00      | 330.00                   |          |
| 4.5      | ไขควงลองไฟ  | 1.000 | อัน   | 126.00       |           | 0.00         | 0.00      | 126.00                   |          |
| 4.6      | ไขควงปากแฉกขนาด4"                                 | 1.000 | อัน   | 115.00       |           | 0.00         | 0.00      | 115.00                   |          |
| 4.7      | ไขควงปากแบนขนาด4"                                 | 1.000 | อัน   | 115.00       |           | 0.00         | 0.00      | 115.00                   |          |
| 4.8      | ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์                          | 1.000 | ด้าม  | 220.00       |           | 0.00         | 0.00      | 220.00                   |          |
| 4.9      | ตลับวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ             | 1.000 | อัน   | 250.00       |           | 0.00         | 0.00      | 250.00                   |          |
| 4.10     | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5 | 1.000 | ตู้   | 5,600.00     |           | 0.00         | 0.00      | 5,600.00                 |          |
| 4.11     | คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า500แอมป์ปรี  | 1.000 | ชุด   | 1,490.00     |           | 0.00         | 0.00      | 1,490.00                 |          |

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Rang)วัดความ<br>ต้านทานกระแสไฟฟ้า-<br>แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์ | 1.000     | ชุด   | 1,490.00     |           | 0.00         | 0.00      | 1,490.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ</b>  | -         | -     | 11,756.00    | 13,966.00 | 0.00         | 0.00      | 13,966.00                |          |
|          | <b>เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ</b>   |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ต่างในน้ำ  | 1.000     | ชุด   | 2,600.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,600.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ</b>   | -         | -     | 2,600.00     | 2,600.00  | 0.00         | 0.00      | 2,600.00                 |          |
| 6        | <b>สารส้ม</b>   |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 6.1 สารส้ม  | 1,000.000 | กก.   | 9.67         |           | 0.00         | 0.00      | 9,670.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าสารส้ม</b>   | -         | -     | 9.67         | 9,670.00  | 0.00         | 0.00      | 9,670.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 7                     | การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก  |       |        |              |            |              |           |                          |          |
|                       | 7.1 ขยายเขตแรงสูง(ภายนอก)-<br>ปักเสาคอรั.ระยะทาง2,550เมตร.-<br>ติดตั้งหม้อแปลง3เฟสขนาด50KVA-<br>ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด3เฟส | 1.000 | รายการ | 623,380.00   |            | 0.00         | 0.00      | 623,380.00               |          |
|                       | รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก  | -     | -      | 623,380.00   | 623,380.00 | 0.00         | 0.00      | 623,380.00               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |       |        |              |            |              |           |                          |          |

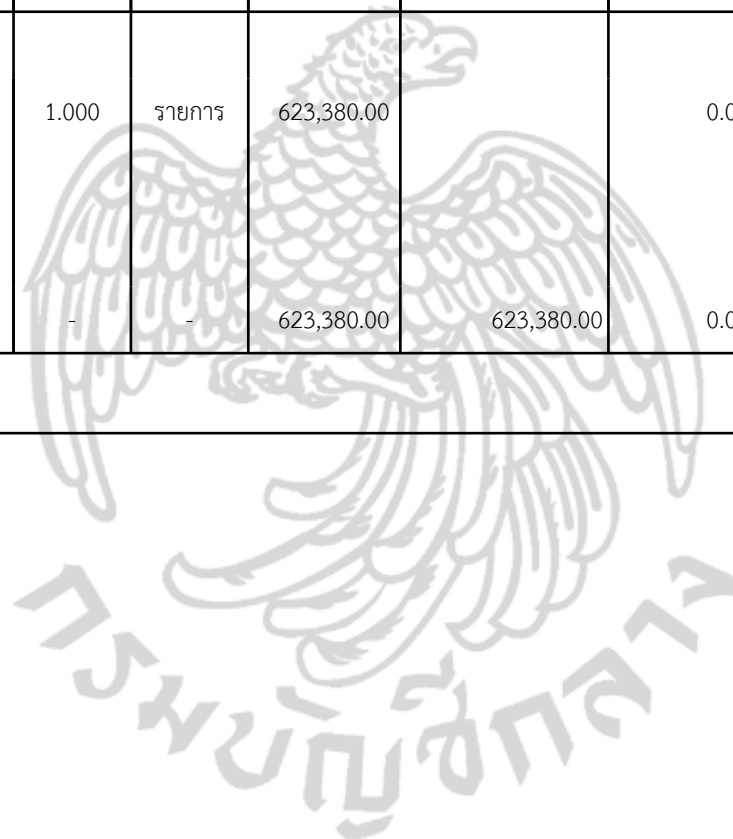



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันเต ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันเต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |              |           |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:22:07

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | โรงสูบน้ำ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21) จังหวัด พัทลุง                      |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 6 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง       | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1                     | โรงสูบน้ำ | 102,805.90   | 1.3018   | 133,832.72        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |           |              |          | <b>133,832.72</b> |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,832.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | โรงสูบน้ำ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอดงเร็น จังหวัดพัทลุง   |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 6 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง           | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-----------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                       |          |
|          |   |              |          | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |          |
|          |   |              |          | 133,832.72            |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,832.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต  |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 12 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน                             | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1        | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. | 1,099,464.29 | 1.3018         | 1,431,282.61 |          |
|          |                                    |              | รวมค่าก่อสร้าง | 1,431,282.61 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 67.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,204.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,431,282.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนสินธุ์ จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 12 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง         | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                     |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>1,431,282.61</b> |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 67.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,204.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,431,282.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต้าย (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง         |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต้าย / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต้าย   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 6 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. | 495,021.91   | 1.3018   | 644,419.52  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                           |              |          | 644,419.52  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 644,419.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ถึงน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดพัทลุง   |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 6 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง           | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-----------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                       |          |
|          |   |              |          | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |          |
|          |   |              |          | 644,419.52            |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 644,419.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ทองสูง ขนาด 45 ลบ.ม.  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 7 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน               | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง         | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------|--------------|----------|---------------------|----------|
| 1                     | ทองสูง ขนาด 45 ลบ.ม. | 943,305.05   | 1.3018   | 1,227,994.51        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |                      |              |          | <b>1,227,994.51</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,227,994.51 บาท ต่อ 1 หน่วย



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนช้าง จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 7 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง         | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                     |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>1,227,994.51</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,227,994.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ร่างระบายน้ำ  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1                     | ร่างระบายน้ำ | 22,849.12    | 1.3018   | 29,744.98        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |              |              |          | <b>29,744.98</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,744.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | วางระบายน้ำ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                  |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>29,744.98</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,744.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน                    | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1        | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส | 6,170.93     | 1.3018         | 8,033.31    |          |
|          |                           |              | รวมค่าก่อสร้าง | 8,033.31    |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,033.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดพัทลุง   |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง     | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-----------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                 |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>8,033.31</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,033.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อส่งน้ำดิบ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต๋ (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต๋ / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต๋  |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 3 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน           | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1                     | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 46,416.96    | 1.3018   | 60,425.59        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |                  |              |          | <b>60,425.59</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,425.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อส่งน้ำดิบ  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนช้าง จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 3 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                  |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>60,425.59</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,425.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานต่อระหว่างระบบ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต้าย (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง         |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต้าย / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต้าย   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การประสานต่อระหว่างระบบ | 143,266.06   | 1.3018   | 186,503.75  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                         |              |          | 186,503.75  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 186,503.75 บาท ต่อ 1 หน่วย



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานต่อระหว่างระบบ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนช้าง จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง       | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                   |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>186,503.75</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 186,503.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                   |        |
|------------------------------------|---|-------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ   |                   |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต๋ (72.14.11.21 ) |                   |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | บันต๋             | อำเภอ  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |                   |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต๋ / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต๋   |                   |        |
| แบบ พร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน           | 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 02 พฤศจิกายน 2561 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน                        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1                     | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ | 47,137.35    | 1.3018   | 61,363.40        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |                               |              |          | <b>61,363.40</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,363.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนสินธุ์ จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                  |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>61,363.40</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,363.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                       | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | 46,279.75    | 1.3018   | 60,246.97   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                              |              |          | 60,246.97   |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,246.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนช้าง จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 4 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                  |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>60,246.97</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,246.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต้าย (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง         |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต้าย / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต้าย   |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 3 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 536,362.80   | 1.3018   | 698,237.09  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                     |              |          | 698,237.09  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 698,237.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกวนสินธุ์ จังหวัดพัทลุง  |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 3 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง       | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                   |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>698,237.09</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 698,237.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต๋ (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง          |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต๋ / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต๋  |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                         | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 10,000.00    | 1.3018   | 13,018.00   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                |              |          | 13,018.00   |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,018.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                  |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>13,018.00</b> |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,018.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                   |       |
|------------------------------------|---|-------------------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน   |                   |       |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |                   |       |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | บันต              | อำเภอ |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |                   |       |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |                   |       |
| แบบ พร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน           | หน้า  |
| จำนวนราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 02 พฤศจิกายน 2561 |       |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1                     | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | 15,600.00    | 1.3018   | 20,308.08        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |                         |              |          | <b>20,308.08</b> |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

20,308.08

บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลปันแต อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดพัทลุง   |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|----------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |                |          |
|          |   |              |          | รวมค่าก่อสร้าง |          |
|          |   |              |          | 20,308.08      |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,308.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

เอกชัย รักปาน

( เอกชัย รักปาน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์  
( เทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระ ชูแก้ว

( วีระ ชูแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ หนูมาก  
( ประเสริฐ หนูมาก )  
กรรมการกำหนดราคากลางวีระชัย เลื่อนจันทร์  
( วีระชัย เลื่อนจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                    |   |       |       |         |         |        |
|------------------------------------|---|-------|-------|---------|---------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  |       |       |         |         |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 ) |       |       |         |         |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ปันแต | อำเภอ | ควนขนุน | จังหวัด | พัทลุง |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |       |       |         |         |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   |       |       |         |         |        |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่          | 02 พฤศจิกายน 2561   |       |       |         |         |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน                                   | ค่างาน    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง       | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 1                     | เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด | 74,172.00 | 5,192.04        | 79,364.04         |          |
| 2                     | เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด | 74,172.00 | 5,192.04        | 79,364.04         |          |
| 3                     | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                | 18,400.00 | 1,288.00        | 19,688.00         |          |
| 4                     | เครื่องมือประจำการประปา                  | 13,966.00 | 977.62          | 14,943.62         |          |
| 5                     | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ | 2,600.00  | 182.00          | 2,782.00          |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |  |           |                 | <b>196,141.70</b> |          |

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันต อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันต / องค์การบริหารส่วนตำบลบันต

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายงาน                   | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง       | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| 6                     | สารส้ม                   | 9,670.00   | 676.90          | 10,346.90         |          |
| 7                     | การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก | 623,380.00 | 0.00            | 623,380.00        |          |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> |                          |            |                 | <b>829,868.60</b> |          |

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 )

|                                    |   |                   |       |         |         |        |
|------------------------------------|---|-------------------|-------|---------|---------|--------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | ปันแต             | อำเภอ | ควนขนุน | จังหวัด | พัทลุง |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100      |                   |       |         |         |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต |                   |       |         |         |        |
| แบบ พร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน           | 2     | หน้า    |         |        |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 02 พฤศจิกายน 2561 |       |         |         |        |

เอกชัย รักปาน  
( เอกชัย รักปาน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์  
( เทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระ ชูเกื้อ  
( วีระ ชูเกื้อ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ หนูมาก  
( ประเสริฐ หนูมาก )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระชัย เลื่อนจันทร์  
( วีระชัย เลื่อนจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |   |                   |       |         |         |        |
|------------------------------------|---|-------------------|-------|---------|---------|--------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |                   |       |         |         |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | บันต              | อำเภอ | ควนขนุน | จังหวัด | พัทลุง |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |                   |       |         |         |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |                   |       |         |         |        |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน   | 14                |       |         |         | ชุด    |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 02 พฤศจิกายน 2561 |       |         |         |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 133,832.72 บาท                            | 133,832.72   |          |
| 2        | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,431,282.61 บาท | 1,431,282.61 |          |
| 3        | ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 644,419.52 บาท            | 644,419.52   |          |
| 4        | หอดักสูง ขนาด 45 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,227,994.51 บาท             | 1,227,994.51 |          |
| 5        | รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 29,744.98 บาท                               | 29,744.98    |          |
| 6        | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1 หลังละ 8,033.31 บาท                  | 8,033.31     |          |
| 7        | ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 60,425.59 บาท                          | 60,425.59    |          |

เอกชัย รักปาน

02 พฤศจิกายน 2561 16:25:31

หน้า 1 จาก 3



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |   |                   |                |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันต (72.14.11.21 ) |                   |                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล บันต   | อำเภอ ควนขนุน     | จังหวัด พัทลุง |
| แบบเลขที่                          | 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100  |                   |                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลบันต องค์การบริหารส่วนตำบลบันต   |                   |                |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน   | 14                | ชุด            |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 02 พฤศจิกายน 2561 |                |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| 8        | การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 186,503.75 บาท       | 186,503.75  |          |
| 9        | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 61,363.40 บาท  | 61,363.40   |          |
| 10       | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 60,246.97 บาท   | 60,246.97   |          |
| 11       | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 698,237.09 บาท           | 698,237.09  |          |
| 12       | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 13,018.00 บาท | 13,018.00   |          |
| 13       | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 20,308.08 บาท    | 20,308.08   |          |
| 14       | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                               | 829,868.60  |          |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลบันแต (72.14.11.21 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันแต อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| สรุป | ราคากลาง  | 5,405,279.13 |
|      | ราคากลาง (..... ห้าล้านสี่แสนห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์ .....) ) |              |

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปันแต อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

เอกชัย รักปาน  
( เอกชัย รักปาน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์  
( เทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระ ชูเกื้อ  
( วีระ ชูเกื้อ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ หนูมาก  
( ประเสริฐ หนูมาก )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (72.14.11.21 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปันแต อำเภอ ความขนุน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 412003,1141020,2111100,3111045,911001,911003,99100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต / องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

วีระชัย เลื่อนจันทร์  
( วีระชัย เลื่อนจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

