

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลปิ่นแต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 652,000.บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 654,000 บาท

6. บัญชีราคาประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวีระ ชูเกื้อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

7.2 นายวิฑูร บัวทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

7.3 นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

(ลงชื่อ)

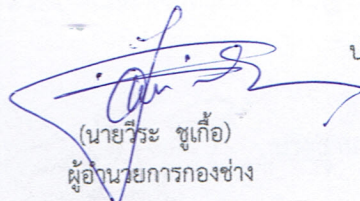

(นายวีระ ชูเกื้อ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 , ปร.5

จำนวน 1 ชุด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	654,488.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	654,488.71	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ ( ทกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )	654,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ  
กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)

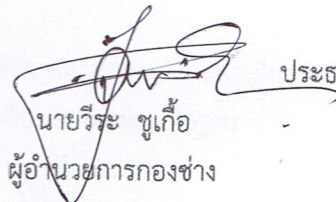

นายวีระ ชูเกื้อ  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

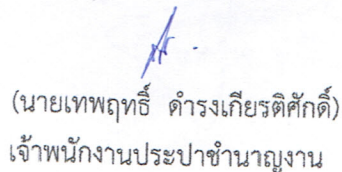

(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)  
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ)

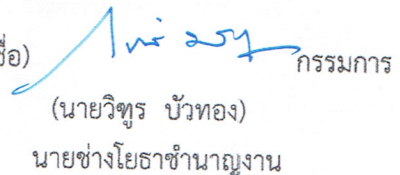

(นายวิฑูร บัวทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

นราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

แบบเลขที่

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานฐานรากหอดึงประปา + แท่นรับถังกรอง	90,026.16	1.3056	117,538.15	เงื่อนไข
2	รวมงานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	327,500.00	1.3056	427,584.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	รวมงานไฟฟ้า/เครื่องสูบน้ำ	49,630.00	1.3056	64,796.93	-เงินประกันผลงานหัก0%
4	รวมงานเป่าล้างท่อ	3,000.00	1.3056	3,916.80	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
5	รวมงานท่อจ่ายน้ำ	11,130.00	1.3056	14,531.33	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,500.00	1.000	13,500.00	-พื้นที่ฝนตกชุก1
7	รวมงานอื่นๆ	12,621.50	1.000	12,621.50	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				654,488.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ  
กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

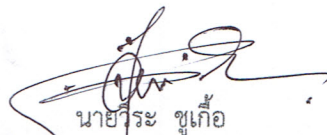  
นาย วัชร ชูเกื้อ  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)  
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวิฑูร บัวทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนบันต รยละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนบันต ตำบลบันต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันต  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.เมือง 28.72 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	<b>งานฐานรากท่อถังประปา + แท่นรับถังกรอง</b>								
	1.1 เสาคอนกรีต คอร. สีเหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6 เมตร	25.00	ตัน	982.00	24,550.00	548.00	13,700.00	38,250.00	
	1.2 ทราयरองพื้นอัดแน่น	3.94	ลบ.ม.	467.29	1,841.12	91.00	358.54	2,199.66	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.23	ลบ.ม.	2,242.99	2,758.88	398.00	489.54	3,248.42	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	7.40	ลบ.ม.	2,355.14	17,428.04	391.00	2,893.40	20,321.44	
	1.5 ไม้แบบ	18.68	ตร.ม.	400.00	7,472.00	133.00	2,484.44	9,956.44	
	1.6 ตะปู	5.00	กก.	42.06	210.30	0.00	0.00	210.30	
	1.7 เหล็ก RB Ø 9 มม.	17.46	กก.	23.99	418.87	4.10	71.59	490.45	
	1.8 เหล็ก RB Ø 12 มม.	206.00	กก.	23.15	4,768.90	3.30	679.80	5,448.70	
	1.9 เหล็ก RB Ø 15 มม.	259.20	กก.	25.60	6,635.52	3.30	855.36	7,490.88	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	14.50	กก.	42.06	609.87	0.00	0.00	609.87	
	1.11 นี้อียัดท่อถัง ขนาด 25 มม. X 1.10 ม.	12.00	ตัว	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
<b>รวมงานฐานรากท่อถังประปา + แท่นรับถังกรอง</b>								<b>90,026.16</b>	
2	<b>งานท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.</b>								
	2.1 ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ใบ	250,000	250,000	0.00	0.00	250,000	
	2.2 ถังกรองสนิมเหล็ก ฐานพร้อมอุปกรณ์	1.00	ใบ	75,000	75,000	0	0	75,000	
	2.3 งานเชื่อมระบบ	1.00	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
<b>รวมงานท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.</b>								<b>327,500.00</b>	
3	<b>งานไฟฟ้า/เครื่องสูบน้ำ</b>								
	3.1 เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP 1 เฟส	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	3,000.00	3,000.00	21,500.00	
	3.2 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	เส้น	155.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	3.3 น้ยาผสมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กป.	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	3.4 ข้อต่อเกียรวยนอก PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	3.5 ข้อต่อเกียรวยใน PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	3.6 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP หน้ากระจะกั้นฝน	1.00	ตู้	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	3.7 สวิตซ์แรงดัน	1.00	ตัว	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	3.8 เทอร์เซอร์เกจ	1.00	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	3.9 สวิตซ์น้ำไหล(flow switch) ขนาด 1 นิ้ว	1.00	อัน	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	3.10 มาตรรวัดน้ำ ขนาด Ø 2 นิ้ว แบบหน้าแปลน	1.00	เครื่อง	11,000.00	11,000.00	600.00	600.00	11,600.00	
<b>รวมงานไฟฟ้า/เครื่องสูบน้ำ</b>								<b>49,630.00</b>	
4	<b>งานเป่าล้างบ่อ</b>								
	4.1 ค่าแรงงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
<b>รวมงานเป่าล้างบ่อ</b>								<b>3,000.00</b>	
5	<b>งานท่อจ่ายน้ำ</b>								
	5.1 ท่อ pvc ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	80.00	เมตร	93.00	7,440.00	43.00	3,440.00	10,880.00	
	5.2 กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	2.00	กป.	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
<b>รวมงานท่อจ่ายน้ำ</b>								<b>11,130.00</b>	

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อ.เมือง 28.72 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
6	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.00	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
6.1	ทดสอบดิน วิธี Boring test								
<b>รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>								<b>13,500.00</b>	
7	งานอื่นๆ								
	7.1 งานปักเสา ค.ส.ล. 8 เมตร รวมพาดสาย thw a 25 ม	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	7.2 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	1.00	เครื่อง	4,621.50	4,621.50	0.00	0.00	4,621.50	
<b>รวมงานอื่นๆ</b>								<b>12,621.50</b>	

(ลงชื่อ)

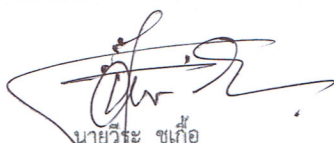  
 นายวีระ ชูเกื้อ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
 (นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

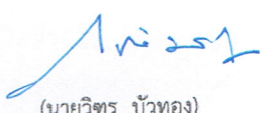  
 (นายวิสูตร บัวทอง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ